


Kunde: \_\_\_\_\_  
 Fabriknummer: \_\_\_\_\_  
 Referenz: \_\_\_\_\_  
 Einsatzbereich: \_\_\_\_\_  
 Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_

Norm:  EN81-20/50       EN81-1       EN81-71       Kat. 1     Kat. 2

**Maße:**

KB Kabinenbreite: \_\_\_\_\_  
 KT Kabinentiefe: \_\_\_\_\_  
 KH lichte Kabinenhöhe: \_\_\_\_\_  
 TB Türbreite: \_\_\_\_\_  
 TH Türhöhe: \_\_\_\_\_  
 E1 Kabineneinzug links: \_\_\_\_\_  
 E2 Kabineneinzug rechts: \_\_\_\_\_  
 Q Tragfähigkeit: \_\_\_\_\_

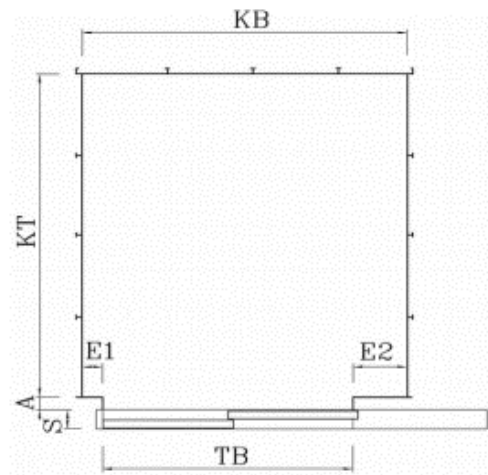

Bauart:  ein Zugang       Durchlader       über Eck

**Material Wände:**

Blechstärke:  1,25mm (Standard)       1,5mm     2,0mm  
 Stahl:  Edelstahl W1.4016  Edelstahl W1.4301  eloverzinktes Blech  
 Edelstahl Auswahl:  feingebürstet       Leinen  
                           Korn320               Karo  
                           Korn240 (Standard)       Raute  
                           Korn180               Leder  
 Stahlblech pulverbeschichtet RAL:


**Material Einzüge:**

Blechstärke:  1,25mm (Standard)       1,5mm     2,0mm  
 Stahl:  Edelstahl W1.4016  Edelstahl W1.4301  eloverzinktes Blech  
 Edelstahl Auswahl:  feingebürstet       Leinen  
                           Korn320               Karo  
                           Korn240 (Standard)       Raute  
                           Korn180               Leder  
 Stahlblech pulverbeschichtet RAL:

- Außenverkleidung:**  Terodem 100mm x 1000mm pro Wandfeld (Standard)  
 Terodem vollflächig  
 Stahlblech Pulverbeschichtet in RAL seidenmatt glänzend
- Stahl:**  Edelstahl W1.4016  Edelstahl W1.4301  eloverzinktes Blech
- Edelstahl Auswahl:**  gebürstet  Leinen  
 Korn320  Karo  
 Korn240 (Standard)  Raute  
 Korn180  Leder

**Glasfenster:**

- |        |         |      |   |
|--------|---------|------|---|
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |
| Seite: | Anzahl: | Maß: | x |



- Radlast Boden:**  Standard Blechboden, nach EN81-20  
 Verstärkter Blechboden, Radlast:  
 Verstärkter Boden aus Leichtbau-U-Profil, 100mm, Radlast:

- Türanbau:**  ohne  Sematic  
 ETG  Prisma  
 Fermator  Wittur  
 Meiller  sonder:

- Bodenbelag:**  bauseitiger Bodenbelag bis 5mm  
 bauseitiger Natursteinbelag, 20mm, reduzierte KH  
 bauseitiger Natursteinbelag, 25mm  
 bauseitiger Natursteinbelag, 30mm

- Agglomerat:  
 Grama Blend:  
 Gumminoppe:  schwarz  grün  
 blau  grau  
 sonder:

- Kunststoff:  beige  schwarz  
 grau  rot  
 Holzoptik  Metallica Cosmic  
 sonder:

- Edelstahl: SE-TB1 W1.4301  2mm  4mm  
 Stahl: Stahl Tränenblech Stärke:

- Anderer Bodenbelag: Stärke:



**Handlauf:** kein Handlauf  
Edelstahl W1.4301 Holz (Endstücke Edelstahl W1.4301)  
Enden gebogen (D=35/40mm) Enden gerade (D=33,7mm)

Benachbarte Handläufe: verbunden nicht verbunden

Ausführung: 1-reihig 2-reihig 3-reihig

Länge: Seite B: Seite C: Seite D:



oder

entsprechend Kabinenabmessungen

Seite B

Seite C

Seite D

**Spiegel VSG 6,38mm:** farblos gefärbt kein Spiegel

Feste Größe: Seite B: x  
Seite C: x  
Seite D: x

oder

entsprechend Kabinenabmessungen

Seite B

Seite C

Seite D

Spiegel halbe Höhe über Handlauf: ja nein

Info: Wenn ein Spiegel in voller Höhe in Verbindung mit einem Handlauf auf der selben Wand bestellt ist, erfolgt die Ausführung mit einem Edelstahlfries

**Rammschutz:** Seite B Seite C Seite D

Ausführung: 1-reihig 2-reihig 3-reihig

Edelstahlrundrohr: D=25mm D=33,7mm (Ecken nicht verbunden)

Edelstahl: W1.4016 W1.4301

15mm x 100mm (Standard) 20mm x 200mm (mit Platten hinterlegt)

Hartholz: 20mm x 100mm 20mm x 200mm

HDPE: 20mm x 100mm 20mm x 200mm

Sonderrammschutz:

**Dachgeländer:**

Seite A:  
Anzahl:

|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung:                             | Höhe:                        | Länge:                       |
| <input type="checkbox"/> starr          | <input type="radio"/> 700mm  | <input type="radio"/> 900mm  |
| <input type="checkbox"/> klappbar       | <input type="radio"/> 1100mm | <input type="radio"/> 1200mm |
| <input type="checkbox"/> teleskopierbar |                              |                              |

Seite B:  
Anzahl:

|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung:                             | Höhe:                        | Länge:                       |
| <input type="checkbox"/> starr          | <input type="radio"/> 700mm  | <input type="radio"/> 900mm  |
| <input type="checkbox"/> klappbar       | <input type="radio"/> 1100mm | <input type="radio"/> 1200mm |
| <input type="checkbox"/> teleskopierbar |                              |                              |

Seite C:  
Anzahl:

|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung:                             | Höhe:                        | Länge:                       |
| <input type="checkbox"/> starr          | <input type="radio"/> 700mm  | <input type="radio"/> 900mm  |
| <input type="checkbox"/> klappbar       | <input type="radio"/> 1100mm | <input type="radio"/> 1200mm |
| <input type="checkbox"/> teleskopierbar |                              |                              |

Seite D:  
Anzahl:

|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung:                             | Höhe:                        | Länge:                       |
| <input type="checkbox"/> starr          | <input type="radio"/> 700mm  | <input type="radio"/> 900mm  |
| <input type="checkbox"/> klappbar       | <input type="radio"/> 1100mm | <input type="radio"/> 1200mm |
| <input type="checkbox"/> teleskopierbar |                              |                              |

**Fußleiste:**  L-Profil, Höhe 100mm, inkl. Rutschhemmung Dach, nach EN81-20

**Entlüftung:**  nur untere Entlüftung (Standard)  obere und untere Entlüftung  
 verdeckte Be- und Entlüftung

**Sonderausstattung:**

- ohne  
 Anpassung Kabinenboden an Tragrahmen  
 Axiallüfter mit Kabel

Klappsitz ohne Lehne:  aufgesetzt  versenkt  
 mit Polster  ohne Polster

**Feuerwehrausstattung:**

- Aluminium-Außenleiter  
 Ausstiegs Luke Kabinendach / Anpassung Decke  
 Leiterkasten mit Aluminium-Leiter

**Bemerkungen:**