


Kabinentürschwert


01.05.09

Schwert-403
über lichte Türhöhe bis Motorabdeckung 403mm
für e2, m2 und m4 ab TB1200
mit geregelter Gleichstromantrieb

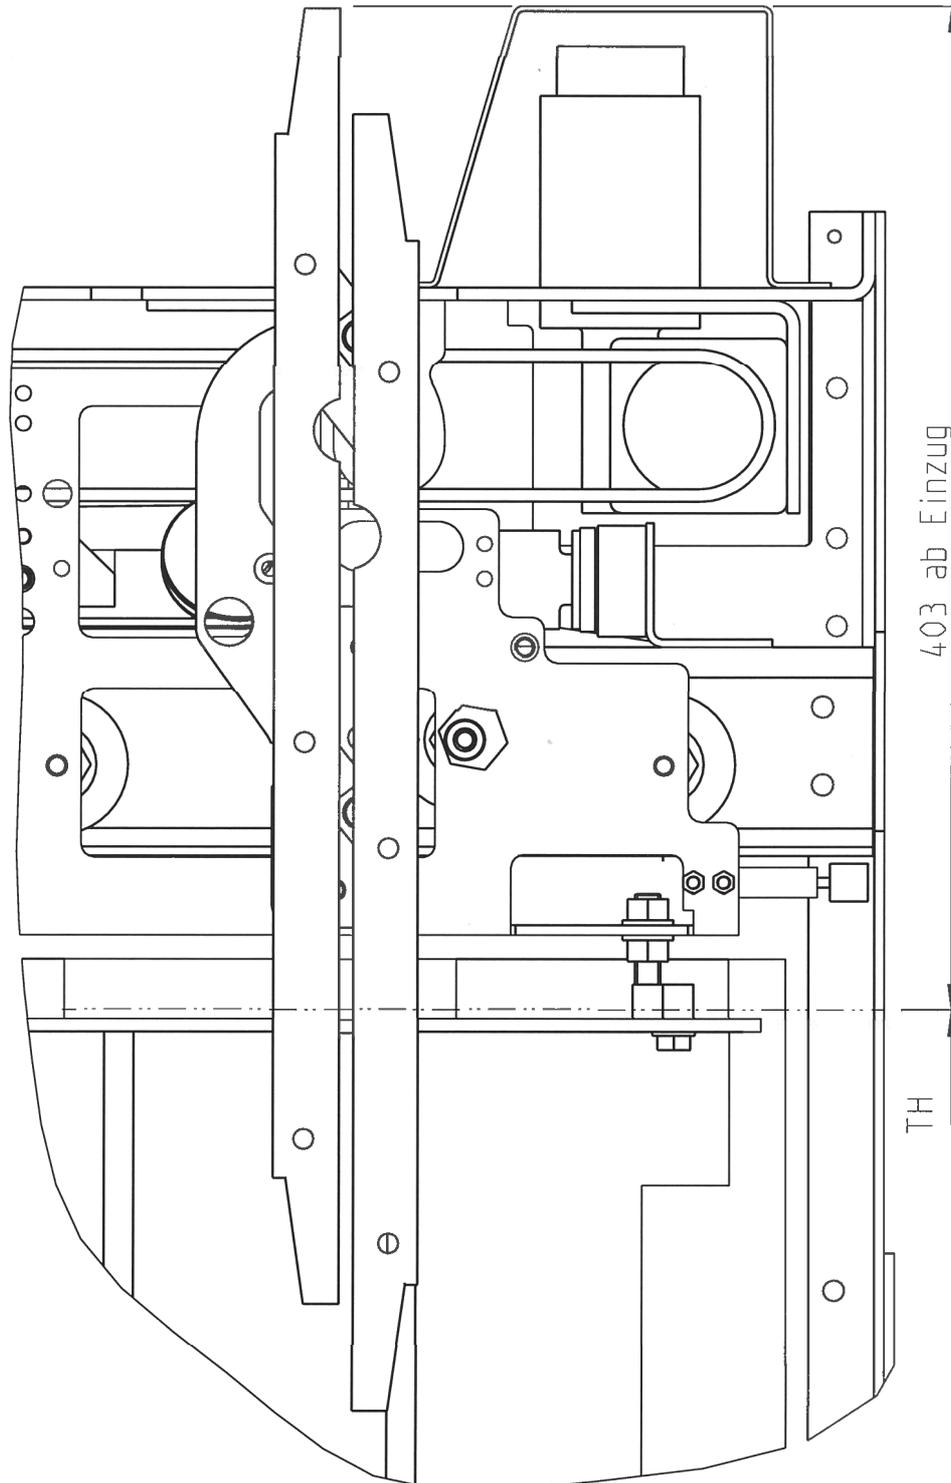


Auswahl Mitnehmereinheit / Schwert


Standardschwert

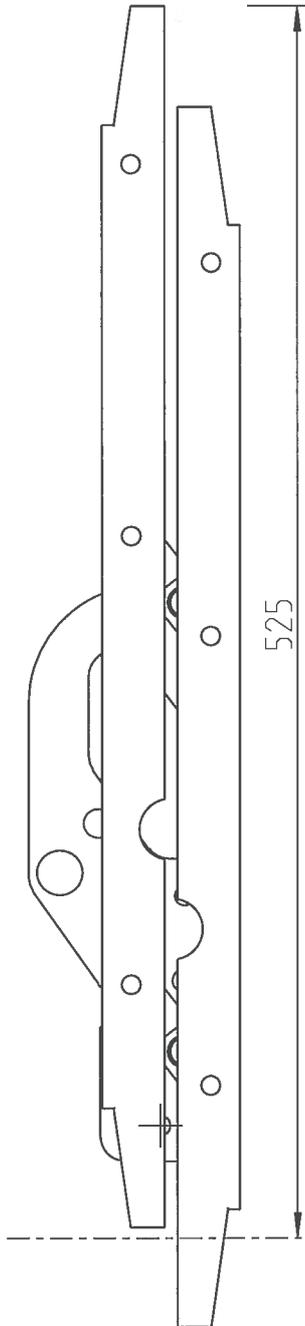

Schwert-403

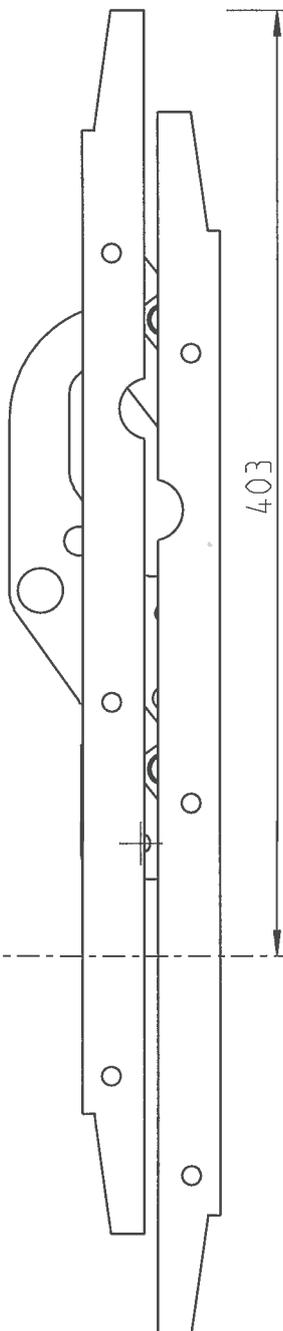

Schwert für
geringe Querträgerhöhe

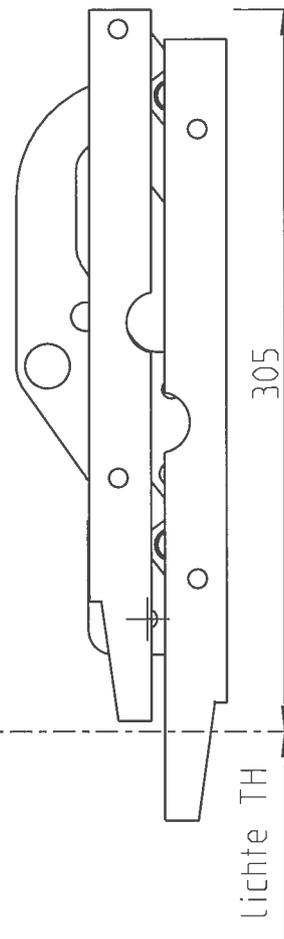

Auswahl Mitnehmereinheit / Schwert

Standardschwert
für mechanische
Kabinentürverriegelung

Schwert für mechanische
Kabinentürverriegelung
mit geringe Querträgerhöhe 310mm
(Entriegelungszone +/-50mm
vor Bündigstellung)

Notbefreiung im stromlosen Zustand:



Die Kabine kann nach oben
oder unten geführt werden
mit max. 0,3m/s.

Die Kabine kann ohne Zusatzmaßnahmen
nach unten geführt werden.

Um bei einem Seilzug eine Evakuierung
mit Kabinenführung nach oben zu
ermöglichen, müssen steuerungstechnische
Maßnahmen getroffen werden.

1. Die Türsteuerung muss bestromt sein.
2. Der "Tür zu" Befehl muss bis zur
Bündigstellung von Schacht- und
Kabinentür anliegen.

(Diese sind nicht im ETG Lieferumfang
enthalten.)

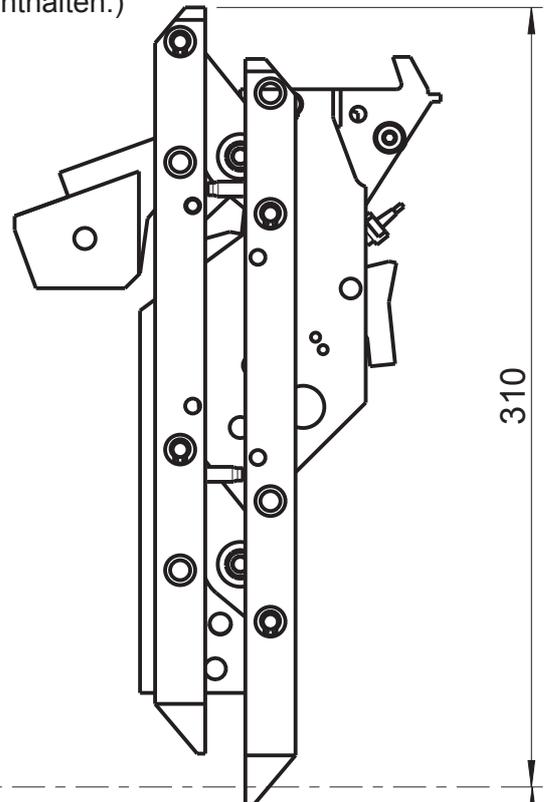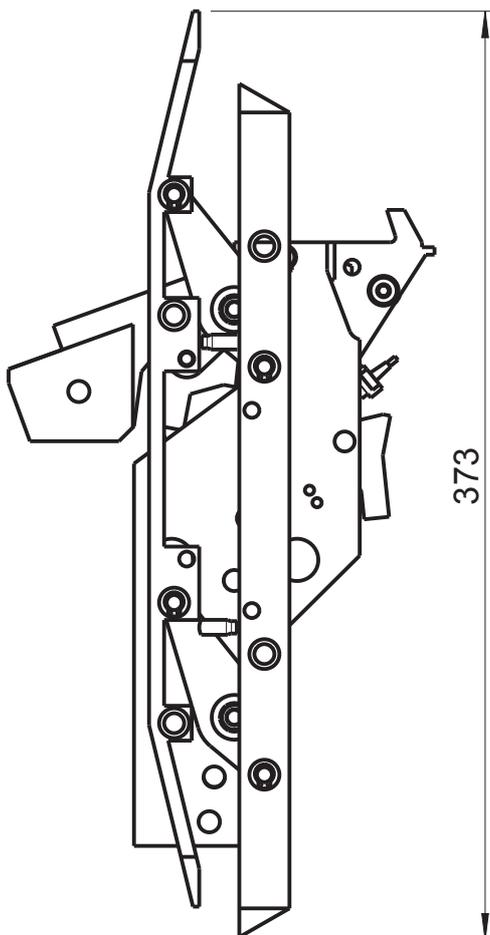

lichte TH