

Teleskopschiebetür einseitig öffnend Typ e2 - 55
EN81-58 und EN81-71 Kat. 0+1
mit geringer Kämpferhöhe
System Portal 55

01.11.11


Schachttür

- geringe Kämpferhöhe 230mm
- für kleine Einbaunische
- Kombination mit Standard-Kabinentür nach EN81-58 möglich

Kabinentür e2

- reduzierte Querträgerhöhe auf 290mm
- für geringen Schachtkopf
- geregelter Gleichstrommotor liegend
- Kombination mit Standard-Schachttüren nach EN81-58 möglich
- Türöffnung erfolgt erst nach Bündigstellung der Türen

Zweiblättrig einseitig öffnende Schachttür mit geringer Kämpferhöhe

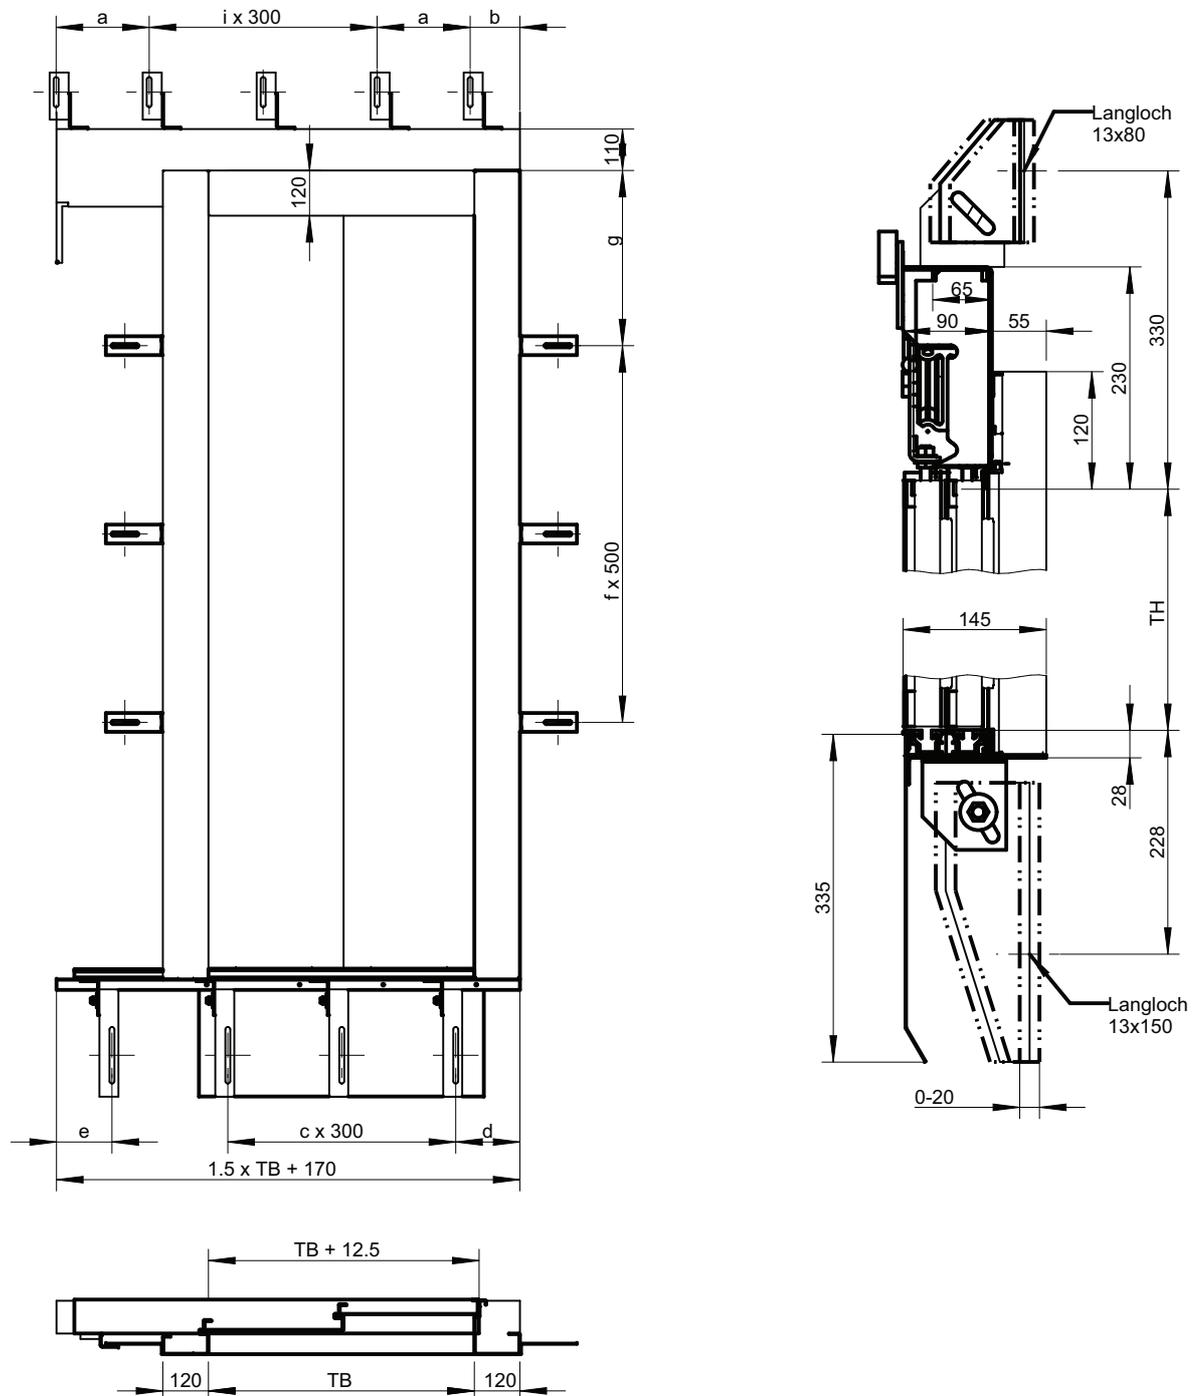


	seitl. Befestigungspunkte	
TH	f	g
2000	2	465
2100	3	515

	Befestigungspunkte oben				Befestigungspunkte unten				
TB	a	i	b links öffnend	b rechts öffnend	c	d links öffnend	e links öffnend	d rechts öffnend	e rechts öffnend
800	320	2	130	0	3	170	145	300	15
900	395	2	130	0	3	170	145	300	15
1000	170	4	130	0	4	170	145	300	15
1100	245	4	130	0	4	170	145	300	15
1200	320	4	130	0	5	170	145	300	15
1300	395	4	130	0	5	170	145	300	15

Tür nach links öffnend wie gezeichnet
Tür nach rechts öffnend spiegelbildlich

Änderung vorbehalten

Zweiblättrig einseitig öffnende Kabinentür mit geringer Querträgerhöhe für geringen Schachtkopf

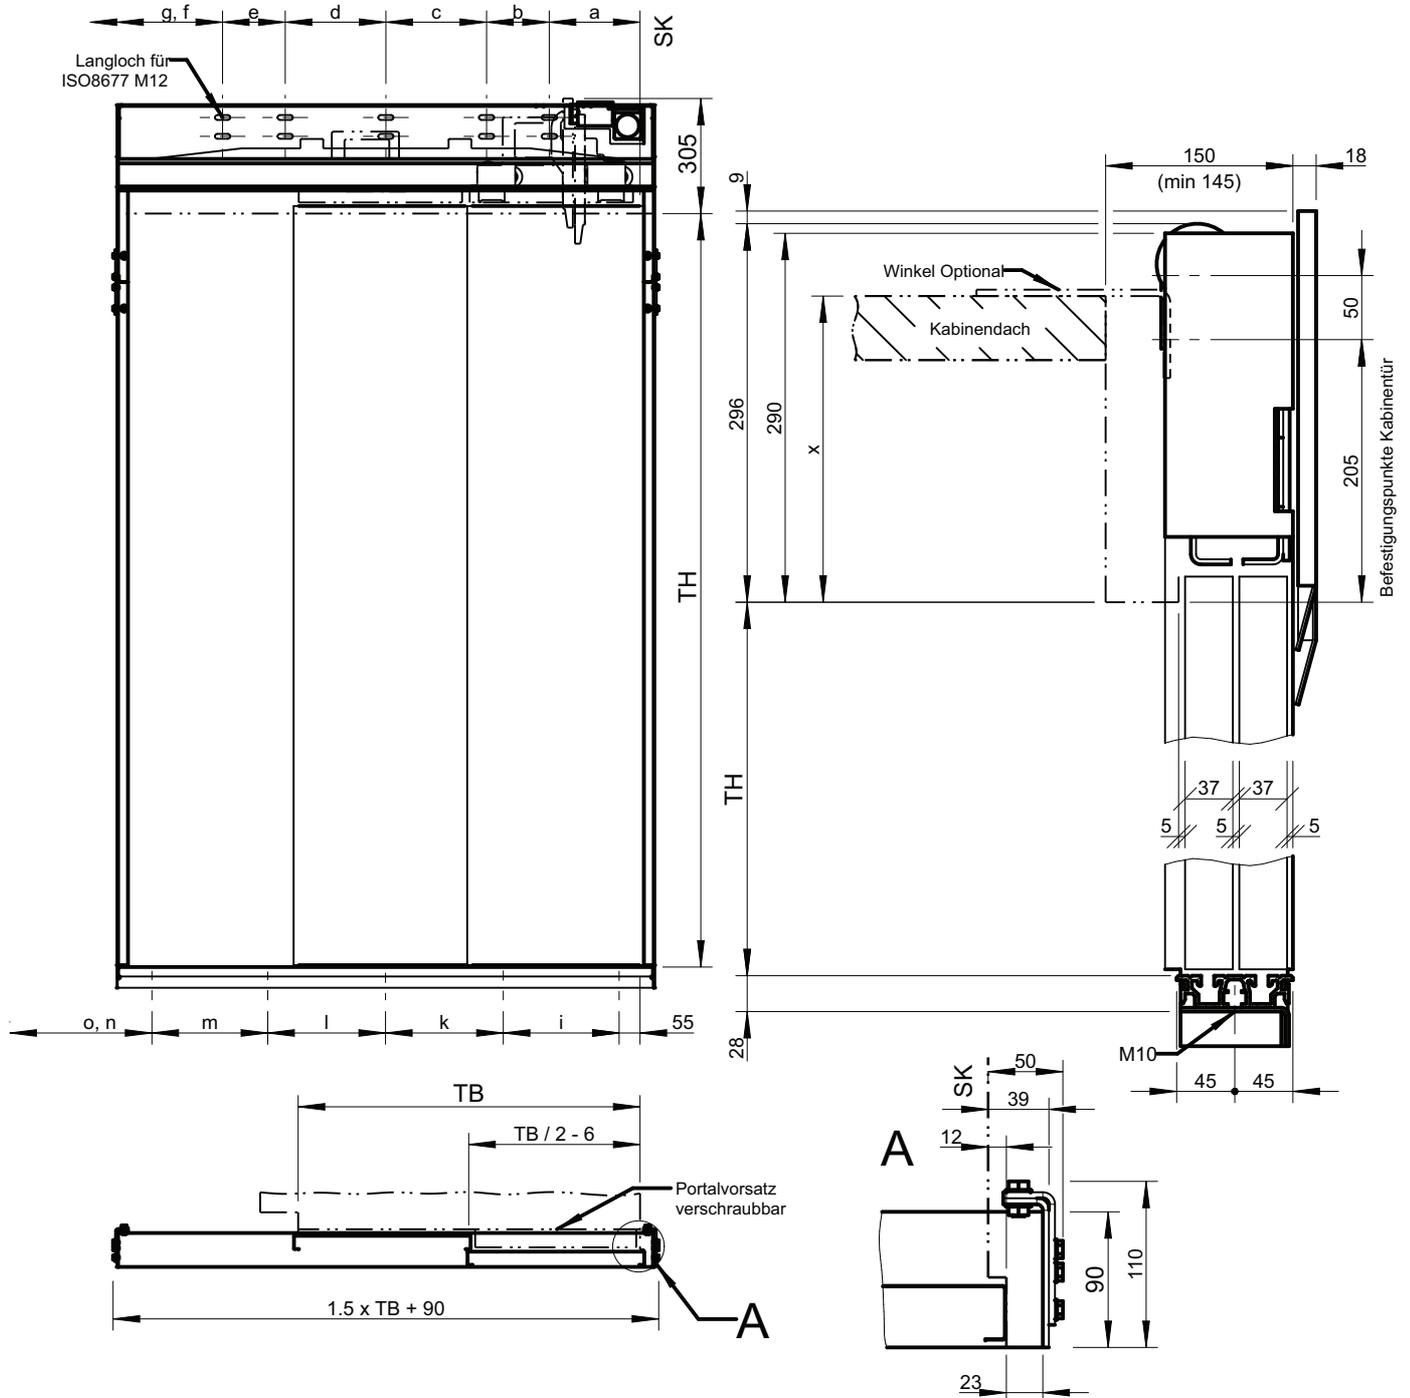


Befestigungswinkel oben	
	X
Winkel 1	147 - 183 / 197 - 256 / 270 - 306
Winkel 2	323 - 421 / 36 - 135
Winkel 3	283 - 390 / 67 - 175

TB	Befestigungspunkte oben							Befestigungspunkte unten						
	a	b	c	d	e	f	g	i	k	l	m	n	o	
800	240	210	290	210	-	-	-	270	270	270	270	-	-	
900	240	165	265	265	165	-	-	305	310	310	305	-	-	
1000	240	190	315	315	190	-	-	265	265	320	265	265	-	
1100	240	170	275	270	274	170	-	290	290	370	290	290	-	
1200	240	190	310	310	310	190	-	315	315	420	315	315	-	
1300	240	170	270	290	290	269	170	305	305	305	305	305	305	

Tür nach links öffnend wie gezeichnet
 Tür nach rechts öffnend spiegelbildlich

Änderung vorbehalten

Zweiblättrig einseitig öffnende Schacht- und Kabinentür mit geringer Kämpfer- und Querträgerhöhe

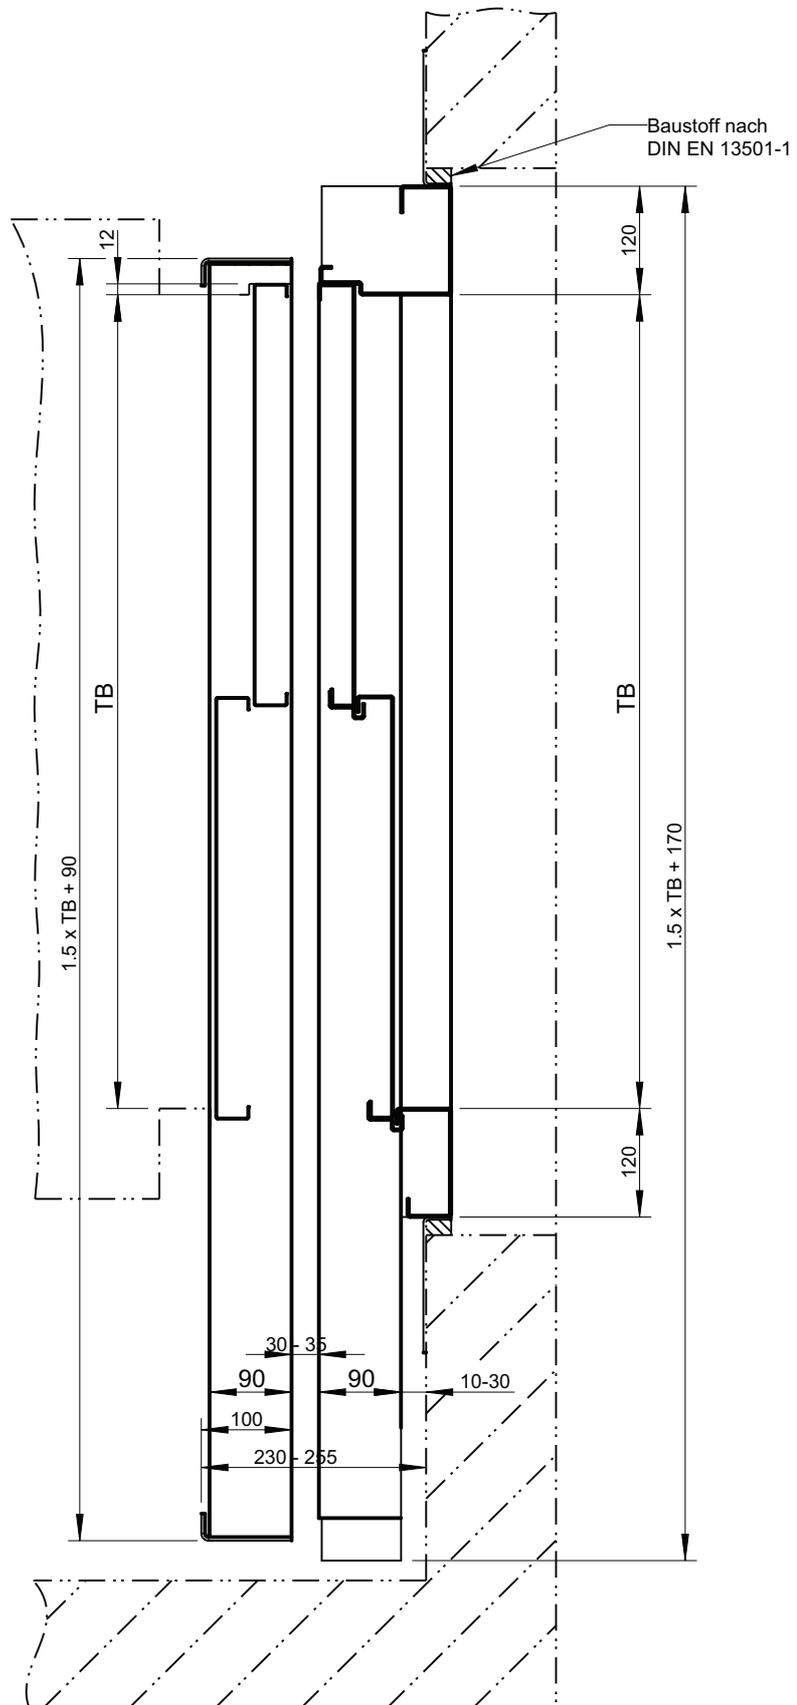

Tür nach links öffnend wie gezeichnet
Tür nach rechts öffnend spiegelbildlich

Änderung vorbehalten