


schmale Kabinentür, 20mm Türblatt

01.05.12



# Vierblättrig mittig öffnende Kabinentür KTG2 mit Türblätter 20mm, LDO AC 4.0

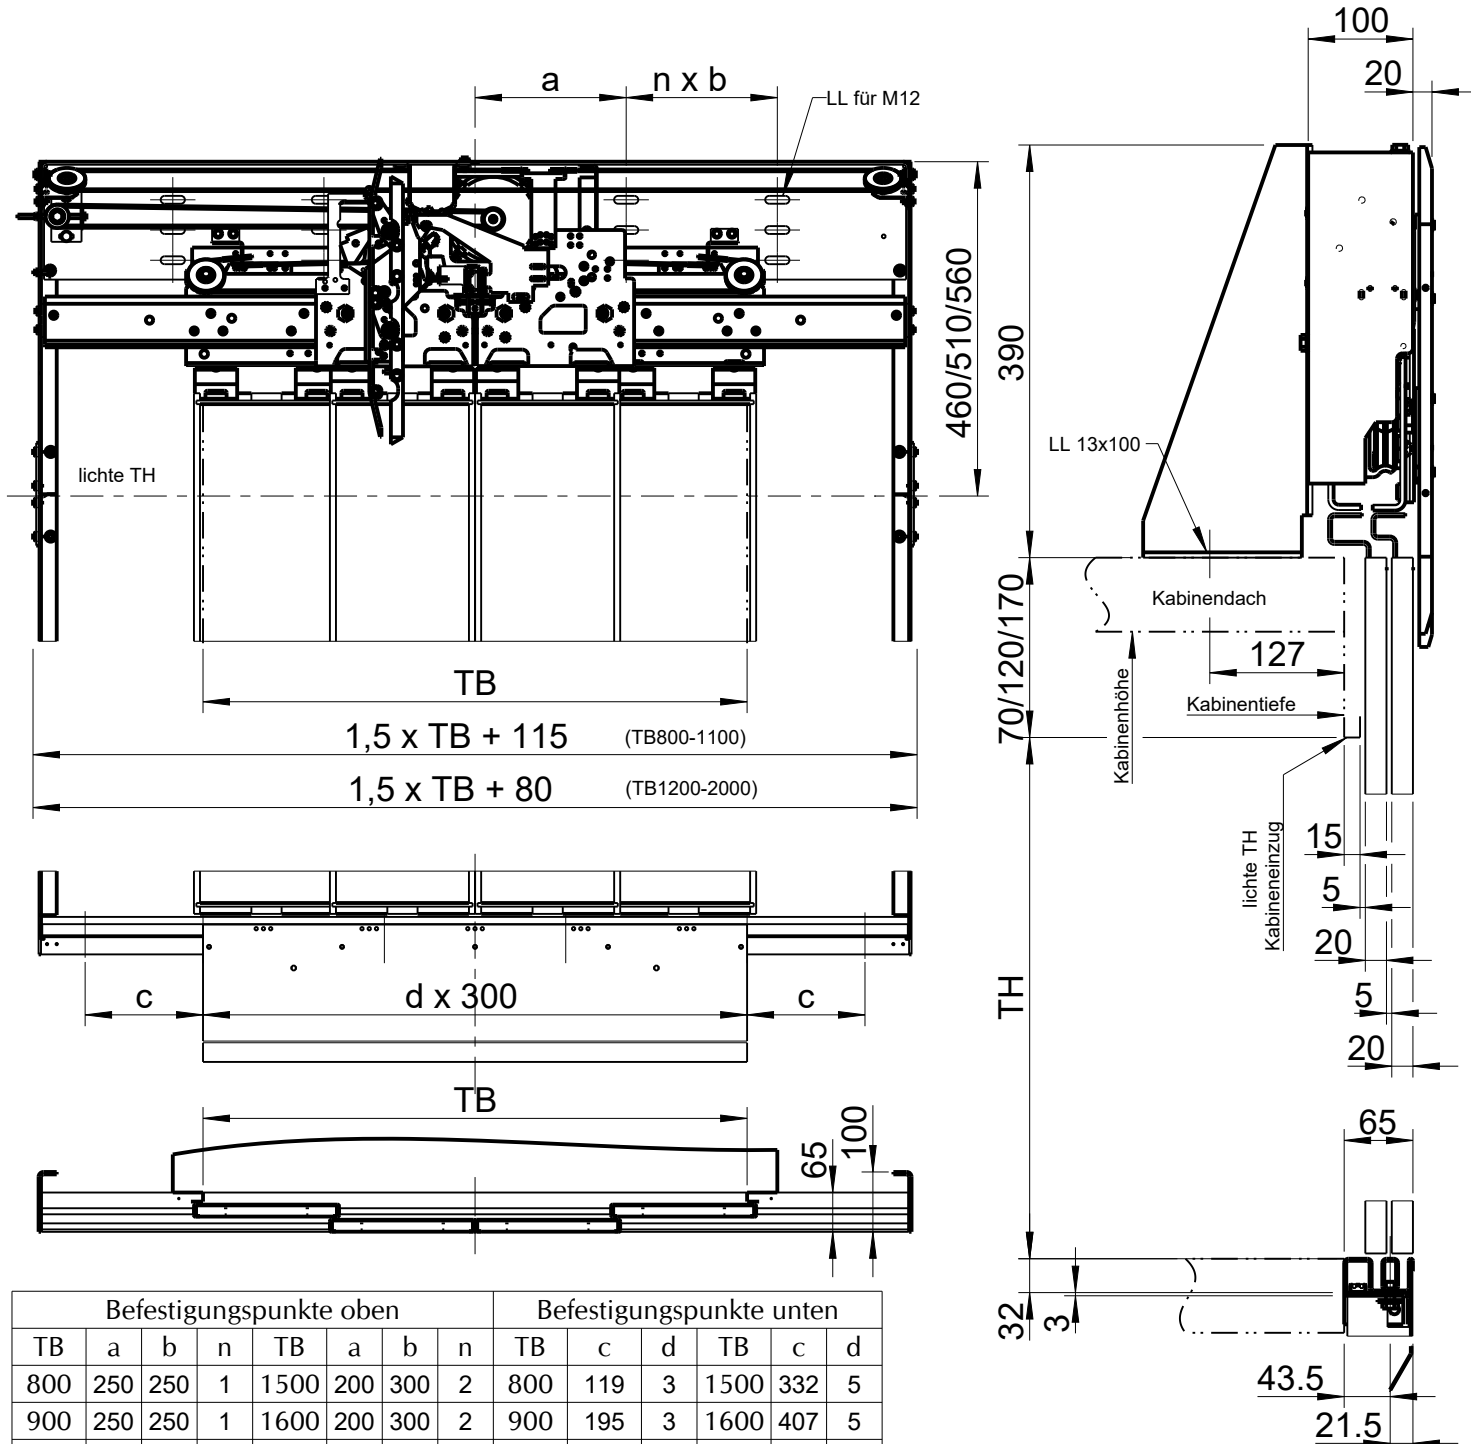

TB	Befestigungspunkte oben			Befestigungspunkte unten									
	a	b	n	TB	a	b	n	TB	c	d	TB	c	d
800	250	250	1	1500	200	300	2	800	119	3	1500	332	5
900	250	250	1	1600	200	300	2	900	195	3	1600	407	5
1000	250	250	1	1700	250	350	2	1000	269	3	1700	182	7
1100	190	380	1	1800	250	350	2	1100	334	3	1800	257	7
1200	220	250	1	1900	250	350	2	1200	2x355	1	1900	332	7
1300	200	300	2	2000	250	350	3	1300	182	5	2000	407	7
1400	200	300	2					1400	257	5			

Tür linksantriebig wie gezeichnet  
 Tür rechtsantriebig spiegelbildlich

TB: 800mm-2000mm  
 TH: 2000mm-2100mm

Schwellenradlast bis 300kg